



**Mantenimiento
de pisos**



ferrocement[®]

CERACRYL®

Cera para el mantenimiento de pisos industriales de hormigón y poliméricos.



DESCRIPCIÓN

Ceracryl® es una cera acrílica especialmente diseñada para el mantenimiento de pisos de hormigón alisado, terrazos, mosaico, así como también pisos poliméricos. Contribuye sensiblemente a prolongar la vida útil del piso y está recomendada para estabilizar los poros del piso, mejorar el grip y aumentar la resistencia a la abrasión ya sean pisos poliméricos o cementicios. Deja sobre la superficie una película translúcida que mejora notablemente el brillo de los pisos tratados.

USOS

Zonas sujetas a intenso tránsito como pisos industriales o comerciales, depósitos, hangares, estacionamientos, centros de distribución, plantas industriales, centros comerciales y otros.

BENEFICIOS

- Realza el brillo de los pisos,
- Mejora la resistencia a la abrasión,
- Mejora el grip,
- Se aplica con mopa de microfibra,
- Prolonga la vida útil del piso de hormigón.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda un lavado cuidadoso y el escurrido o aspirado previo de la superficie, preferentemente con lavafregadora y detergente D500®. Las manchas difíciles podrán ser tratadas puntualmente con el desengrasante D300®. En el caso de necesitar remover películas de curador o ceras viejas se deberá utilizar el Decapante D600®. Se recomienda aplicar Ceracryl® en películas bien saturadas con mopa de pelo largo. Una vez seca la película aplicada produce un efecto de autobrido el que se realiza notablemente lustrando la película seca con

PAD de fibra en lustradoras de bajas u altas revoluciones o bien con PAD celeste de alta velocidad de microfibra Pioneer® (consulte a nuestro departamento de ventas para más información). El mantenimiento del piso se deberá realizar con mopa para la captura de polvo (dustmop) y en húmedo se deberá utilizar lavafregadora equipada con PAD de fibra Pioneer® Rojo y detergente D500®. Se podrán aplicar nuevas manos del producto hasta verificar envejecimiento de la película. Se recomienda decapar las existentes con D600® y reiniciar el proceso de aplicación®.

DATOS TÉCNICOS

Densidad	1,03 kg/lit @ 20°C
Aspecto	Líquido blanco lechoso
pH	11
VOC	0,01 %
Remoción ASTM D1792-06	Excelente
Brillo especular (60 °)	> 85 (ASTM D1455-87)

RENDIMIENTO

Entre 0,10 a 0,15 lt por m² para dejar una película uniforme dependiendo de la rugosidad del sustrato.

PRESENTACIÓN

Bidón de 10 lt.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Dos años en envase original cerrado, almacenado en un lugar seco y fresco, a temperaturas entre 18 y 22°C.



APLICACIÓN CON MOPA EN FORMA DE ABANICO



DEJAR SECAR TOTALMENTE ENTRE PELÍCULAS



LUSTRADO EN BAJAS O ALTAS REVOLUCIONES



UNA VEZ LUSTRADO SE PODRÁ PISAR

Oficinas comerciales y planta industrial

Av. Presidente Perón 9430 (B1714OMQ)

Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina.

Tel (+5411) 4621 2991

ferrocement.com.ar

La responsabilidad de **Ferrocement SA** está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del mal uso, aplicación o incorrecto almacenado del mismo. **Ferrocement SA** con la presente hoja técnica pone a disposición la información necesaria para la aplicación del producto. Esta información está basada en resultados obtenidos por rigurosos ensayos y experiencias prácticas. **Ferrocement SA** prestará asesoramiento técnico al usuario que así lo requiera.

Última revisión: 09/2019 Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. **Ferrocement SA** podrá cambiar sin previo aviso los parámetros en ésta descriptos. Consulte siempre por la última información.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000-2439



D300®

Desengrasante industrial de alto poder para remover grasa y suciedad difícil.



DESCRIPCIÓN

D300® es un desengrasante especialmente recomendado para el mantenimiento y limpieza de pisos industriales y superficies sometidas a uso intenso. Es un producto de baja espuma por lo cual se recomienda su uso en máquinas lavafregadoras. Ideal para la limpieza de pisos que tengan capas de grasa o suciedad de difícil remoción con otros detergentes. Remueve rápidamente la acumulación de grasa.

USOS

Especialmente recomendado para el mantenimiento de la limpieza de pisos de hormigón, terrazos, poliméricos ya sean en epoxi o poliuretano. Limpieza de pisos en zonas sujetas a intenso tránsito como pisos industriales o comerciales, depósitos, hangares, estacionamientos, estaciones de servicio, entre otros. Limpieza de fachadas y paredes, piezas y herramientas metálicas, mesas de trabajo, zócalos, entre otros.

BENEFICIOS

- Alto poder desengrasante,
- Ideal para rutinas de limpieza periódicas o profundas,
- Desengrasante de pH alcalino (sin diluir),
- Desengrasante de baja espuma para fregadoras,
- Apto para todas las máquinas de limpieza.

MODO DE EMPLEO

Diluir D300® según la tabla de dosificación junto con el agua limpia en el tanque de la lavafregadora o balde. Manualmente se podrá utilizar trapo o mopa. Se recomienda mantener la superficie con dilución para permitir la acción del desengrasante por unos minutos. Lavar con PAD de fibra Pioneer® Rojo (limpieza normal) o PAD Pioneer® Azul (limpieza profunda), para más

información contactar al departamento de ventas de Ferrocement®.

TIPO DE LIMPIEZA	DILUCIÓN EN AGUA
Limpieza Muy Pesada	1:4 partes de agua
Limpieza Pesada	1:8 partes de agua
Limpieza Mediana	1:32 partes de agua
Limpieza Ligera	1:64 partes de agua
Mantenimiento periódico	1:128 partes de agua

PRECAUCIÓN

Sólo mezclar con agua limpia y no mezclar con otros químicos. Las superficies en contacto con alimentos deben enjuagarse con agua limpia y desinfectarse después. Mantener el producto en el envase de origen y bien cerrado. Utilizar medios de protección adecuados para manipular el producto. Evitar el contacto con ojos y piel, usar protección adecuada. Almacenar bajo techo y evitar la exposición a la luz solar. Evitar el contacto e inhalación prolongada de los vapores. Para más información consultar la hoja de seguridad SGA.

PRESENTACIÓN


Bidón de 10 lt.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Dos años en envase original cerrado, almacenado en un lugar seco y fresco, a temperaturas entre 18 y 22°C.



FREGADO CON DILUCIÓN DE AGUA Y D300®

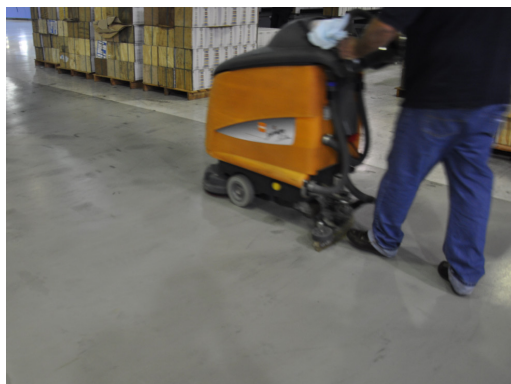

LAVADO Y ASPIRACIÓN DE LA DILUCIÓN



TRATAMIENTO DE MANCHAS PROFUNDAS CON D300® Y PAD PIONEER® ANTES Y DESPUÉS

Oficinas comerciales y planta industrial

Av. Presidente Perón 9430 (B1714OMQ)

Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina.

Tel (+5411) 4621 2991

ferrocement.com.ar

La responsabilidad de **Ferrocement SA** está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del mal uso, aplicación o incorrecto almacenado del mismo. **Ferrocement SA** con la presente hoja técnica pone a disposición la información necesaria para la aplicación del producto. Esta información está basada en resultados obtenidos por rigurosos ensayos y experiencias prácticas. **Ferrocement SA** prestará asesoramiento técnico al usuario que así lo requiera.

Última revisión: 09/2019 Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. **Ferrocement SA** podrá cambiar sin previo aviso los parámetros en ésta descriptos. Consulte siempre por la última información.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000-2439



D500®

Detergente para limpieza y mantenimiento de pisos industriales y comerciales.



DESCRIPCIÓN

D500® es un detergente especialmente recomendado para el mantenimiento y limpieza de pisos industriales sometidos a uso intenso. Es un producto de baja espuma por lo cual se recomienda su uso en máquinas lavafregadoras. Al ser un producto de pH neutro se recomienda el mismo para la limpieza de pisos tratados con tops de protección acrílica como Ferrosil Top® o con ceras acrílicas como Ceracryl® de forma de aumentar la vida útil de la película.

USOS

Zonas sujetas a intenso tránsito como pisos industriales o comerciales: depósitos, hangares, estacionamientos, centros de distribución, plantas industriales, centros comerciales y otros. Excelente para utilizarse después de un decapado para neutralizar.

BENEFICIOS

- Altamente concentrado,
- Más económico que otros productos,
- Bajo en espuma para lavafregadoras,
- Se aplica fácilmente con el trapo o mopa,
- Fragancia placentera a limón.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda utilizar D500® con máquina lavafregadora automática equipada con PAD de fibra Pioneer® Rojo para limpieza normal o PAD de fibra Pioneer® Azul para limpieza profunda. Manualmente se podrá utilizar lampazo o trapo y dejar actuar unos minutos, antes de que se seque, cepillar las zonas más engrasadas y recoger la solución sucia, preferiblemente por aspirado y finalmente enjuagar exhaustivamente con agua limpia. En algunos casos puede ser conveniente

tratar primero las zonas más engrasadas antes de limpiar la totalidad de la superficie. Mezclar D500® en balde de agua o lavafregadora automática de acuerdo a las diluciones siguientes:

TIPO DE LIMPIEZA	DILUCIÓN EN AGUA
Limpieza Ligera	1:128 (40 ml por 5 litros de agua)
Limpieza Mediana	1:64 (80 ml por 5 litros de agua)
Limpieza Pesada	1:32 (160 ml en 5 litros de agua)

PRESENTACIÓN

Bidón de 10 lt.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Dos años en envase original cerrado, almacenado en un lugar seco y fresco, a temperaturas entre 18 y 22 °C.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Evitar el contacto con ojos y piel en general. Utilizar medios de protección adecuados para manipular el producto. Evitar que se mezcle con ácidos u otras sustancias químicas. Sólo mezclar con agua. Mantener el producto en el envase de origen y bien cerrado. No verter el producto en tierra, cursos de agua o desagües. Evitar el contacto con ojos y piel, usar protección adecuada. Almacenar bajo techo y evitar la exposición a la luz solar. Evitar el contacto e inhalación prolongada de los vapores. Para más información consultar la hoja de seguridad SGA.



LIMPIEZA CON D500® Y PAD ROJO PIONEER®



LIMPIEZA CON D500® Y PAD ROJO PIONEER®



LIMPIEZA FINALIZADA CON D500®

Oficinas comerciales y planta industrial

Av. Presidente Perón 9430 (B1714OMQ)

Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina.

Tel (+5411) 4621 2991

ferrocement.com.ar

La responsabilidad de **Ferrocement SA** está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del mal uso, aplicación o incorrecto almacenado del mismo. **Ferrocement SA** con la presente hoja técnica pone a disposición la información necesaria para la aplicación del producto. Esta información está basada en resultados obtenidos por rigurosos ensayos y experiencias prácticas. **Ferrocement SA** prestará asesoramiento técnico al usuario que así lo requiera.

Última revisión: 09/2019 Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. **Ferrocement SA** podrá cambiar sin previo aviso los parámetros en ésta descriptos. Consulte siempre por la última información.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000-2439



D600®

Decapante de alto poder para
remoción de curadores y ceras.



DESCRIPCIÓN

El decapante D600® ofrece alto poder removedor de sellados acrílicos como curadores de hormigón y ceras industriales, incluso con acumulación y envejecidas. Proporciona un resultado rápido y consistente. D600® es un removedor muy concentrado y entrega un potente rendimiento al diluirse con agua. El poder removedor se graduará con la dilución en agua, según el efecto buscado. Proporciona un ahorro de tiempo en comparación con otros productos de limpieza.

USOS

Pisos industriales o comerciales donde se deba remover films o membranas de curado para hormigón, ceras u otros tipos de selladores acrílicos sean de baja u alta velocidad, incluso películas viejas o multicapa.

BENEFICIOS

- Remueve capas de cera vieja,
- Decapante de alto poder,
- Se diluye en agua para obtener distintos resultados,
- No tiene olor.

MODO DE EMPLEO

Se dejará actuar la dilución de D600® según el tipo de trabajo de decapado a realizar en función a la cantidad de capas de cera, grosor de film de curado o sellado acrílico. Esparcir de forma uniforme con mopa, trapeador o lavafregadora, y mantener la superficie húmeda por el tiempo determinado. Se recomienda el uso de PAD de fibra Pioneer® Negro de decapado para frotar la superficie para una acción efectiva. Luego se deberá aspirar la dilución y lavar el piso con agua limpia.

OBSERVACIONES

No permita que la solución se seque en el piso, se podrá añadir más solución según sea necesario. Recoger toda la solución utilizada con un trapeador, o una aspiradora de lavado. Cuando se trate de con extrema acumulación (11 + capas), repetir el proceso si es necesario. Enjuagar el piso con agua limpia para eliminar cualquier residuo que no sea recogido por la aspiración o el trapeador. Dejar que seque el piso completamente antes de aplicar cualquier otro acabado. El producto puede ser aplicado en forma manual o con máquinas de lavado convencionales. Limpiar equipos y herramientas con agua luego de su utilización.

CAPAS	DILUCIÓN	TIEMPO
1-5	1:12 - 1:18	5 a 10 minutos
6-10	1:9 - 1:12	10 minutos
11+	1-6	10+ minutos

PRESENTACIÓN

Bidón de 10 lt.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Dos años en envase original cerrado, almacenado en un lugar seco y fresco, a temperaturas entre 18 y 22 °C.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

No utilizar sobre madera o superficies pintadas, ya que este producto puede dañar las superficies. Se recomienda realizar una prueba previa. Utilizar los correspondientes elementos de protección para aplicar y manipular el producto. Para más información consultar la hoja de seguridad SGA.



REPOSO DE LA SOLUCIÓN AGUA CON D600®



FREGADO CON PAD PIONEER® NEGRO



DEGRADACIÓN DEL FILM DE CURADOR O CERA



ASPIRADO Y LAVADO DE LA SOLUCIÓN

Oficinas comerciales y planta industrial

Av. Presidente Perón 9430 (B1714OMQ)

Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina.

Tel (+5411) 4621 2991

ferrocement.com.ar

La responsabilidad de **Ferrocement SA** está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del mal uso, aplicación o incorrecto almacenado del mismo. **Ferrocement SA** con la presente hoja técnica pone a disposición la información necesaria para la aplicación del producto. Esta información está basada en resultados obtenidos por rigurosos ensayos y experiencias prácticas. **Ferrocement SA** prestará asesoramiento técnico al usuario que así lo requiera.

Última revisión: 09/2019 Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. **Ferrocement SA** podrá cambiar sin previo aviso los parámetros en ésta descriptos. Consulte siempre por la última información.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000-2439



DECRYL®

Detergente y sellador para el mantenimiento de pisos industriales y comerciales.



DESCRIPCIÓN

Decryl® es un detergente de última generación con componente acrílico en su formulación especialmente indicado para el mantenimiento de pisos duros con o sin sellos acrílicos. Decryl® protege el piso mientras se limpia. Diseñado para combatir las manchas ya que su nivel de pH mejora el rendimiento de limpieza de contaminantes a base de aceite. Decryl® es seguro para el uso diario y es ideal para el refuerzo de películas acrílicas de alto brillo como Ferrosil Top® o acabados de ceras acrílicas como Ceracryl®. Permite prolongar la vida útil del film y distanciar la re-aplicación en el tiempo de los sellos acrílicos. En pisos sin sellos acrílicos contribuirá en la limpieza y dejará un delgado film de protección que con las reiteradas limpiezas se fortalecerá.

USOS

Ideal para limpieza de final de obra de pisos alisados de hormigón, terrazas, mosaicos y poliméricos. Especialmente recomendado para el mantenimiento y la limpieza de pisos industriales y comerciales como: depósitos, hangares, supermercados, centros comerciales, laboratorios y otros.

BENEFICIOS

- Altamente concentrado,
- Economiza las rutinas de mantenimiento,
- Prolonga la vida útil de ceras y tops acrílicos,
- Bajo en espuma para lavafregadoras,
- Se aplica fácilmente con el trapo o mopa,
- Detergente efectivo para limpieza profunda.

MODO DE EMPLEO

Diluir Decryl® en el tanque de la lavafregadora automática con agua limpia en la relación 1:64 (80 ml en 5 litros de agua). Lavar con PAD de fibra Pioneer® Rojo para limpieza normal y Pioneer® Azul para limpieza profunda, para más información contactar al departamento de ventas de Ferrocement®.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Líquido translúcido verde
pH	9 en estado puro y 6,8 (1:64)
VOC	0 %
Fragancia	Lima - Limón

PRESENTACIÓN

Bidón de 10 lt.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Dos años en envase original cerrado, almacenado en un lugar seco y fresco, a temperaturas entre 18 y 22°C.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Provoca irritación ocular grave. Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Usar guantes de protección y equipo de protección para los ojos/la cara. En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. Para más información consultar la hoja de seguridad SGA.



PISO DE HORMIGÓN CON FERROSIL TOP®



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CON DECRYL®

Oficinas comerciales y planta industrial

Av. Presidente Perón 9430 (B1714OMQ)

Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina.

Tel (+5411) 4621 2991

ferrocement.com.ar

La responsabilidad de **Ferrocement SA** está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del mal uso, aplicación o incorrecto almacenamiento del mismo. **Ferrocement SA** con la presente hoja técnica pone a disposición la información necesaria para la aplicación del producto. Esta información está basada en resultados obtenidos por rigurosos ensayos y experiencias prácticas. **Ferrocement SA** prestará asesoramiento técnico al usuario que así lo requiera.

Última revisión: 08/2019 Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. **Ferrocement SA** podrá cambiar sin previo aviso los parámetros en ésta descriptos. Consulte siempre por la última información.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000-2439



FERROSIL TOP®

Protección avanzada de alto brillo para pisos alisados de hormigón, terrazos y mosaicos.



DESCRIPCIÓN

Ferrosil Top® es un sistema patentado de alto brillo que brinda mayor resistencia a las manchas, a las rayas y al desgaste a pisos duros de mosaico, mármol, terrazo (cementicio o polimérico) y pisos de hormigón. Mejora radicalmente el grip de los pisos tratados. Formulado en base a la nano-tecnología de litio es de muy rápido secado, lo que permite lustrarlo a sólo minutos después de su aplicación, así como habilitarlo al tránsito y al lavado a las pocas horas. Luego del lustre Ferrosil Top® permite obtener una micro película de alto brillo, de excelente adherencia al sustrato tratado. Se recomienda utilizar Ferrosil Litio® como primer y tratamiento de densificado previo a la aplicación del top de protección Ferrosil Top®. Por su exclusiva fórmula, Ferrosil Top® no se descascara o levanta lo que permite aplicar periódicamente nuevas manos sin necesidad de decapar la superficie, ventaja notable frente a ceras que sí necesitan decapado. Es un producto sin solventes y no tóxico. De secado rápido y lustre, Ferrosil Top® brinda a las superficies mayor impermeabilidad ante derrames accidentales de agua, aceites y suciedad en general, lo que permite un mejor mantenimiento en el tiempo y por lo tanto mayor vida útil.

USOS

Ideal para aplicar en pisos duros en interior sean de color o naturales, pisos de hormigón de baja porosidad, terrazos, mosaicos graníticos, superficies que necesiten alto brillo por ejemplo en centros comerciales, tiendas, depósitos, plantas de elaboración en industrias farmacéutica y alimenticia en salones y pasillos, pisos en aeropuertos, salones de ventas, edificios gubernamentales, oficinas, entre otros.

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar,
- Proporciona alto brillo rápido,
- Mejora radicalmente el grip,
- Desarrolla mayor resistencia a la abrasión,
- Resistencia a las manchas y retención del brillo,
- Limpieza más rápida, más eficaz y más económica,
- Máxima protección en el menor tiempo de aplicación,
- No requiere decapado para una nueva re-aplicación.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie. Limpie la superficie para eliminar la suciedad que pueda impedir la adhesión de Ferrosil Top®. Para remover curadores o ceras acrílicas se recomienda el uso de Decapante D600® agente decapante. Para limpieza profunda utilizar Desengrasante D300® y neutralizar con D500®.

Aplicación. Aplicar Ferrosil Top® en películas muy delgadas, por lo que se recomienda utilizar un atomizador/pulverizador para dejar un pequeño charco que luego será extendido de forma uniforme con mopa plana o almohadilla de micro fibra. Es recomendable limitar el área de aplicación a paños de 6 m² para controlar el consumo. Se recomienda esperar entre 15 y 30 minutos entre manos para realizar una nueva aplicación. Una vez aplicada la primer mano de Ferrosil Top® se utilizará una máquina de lustre de alta velocidad (1400-2100 rpm) o equipo de burnishing equipado con PAD de lustre de alta velocidad. Preferentemente utilizar PAD de fibras Pioneer Power Polish Black HT®, sólo con la utilización de este PAD se reducirá el tiempo de curado y obtendrá el máximo brillo (consultar con el departamento de ventas de Ferrocement®). Lustrar a los 15 minutos de aplicada la película de Ferrosil Top®.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento del piso en seco se deberá realizar con mopa para la captura de polvo (dustmop), lavar manualmente o utilizar lavafregadoras equipadas con PAD de limpieza Pioneer® Rojo. Utilizar Detergente D500® en sus diluciones recomendadas. Aunque Ferrosil Top® es una micro película de protección contra manchas algunos compuestos especialmente ácidos pueden dañar la película, por lo tanto no puede ser apto para algunas superficies. Se recomienda realizar pruebas en el sitio para determinar su aplicación, si no está seguro, consulte al departamento técnico de Ferrocement®. Limpie los derrames de sustancias químicas tan pronto como sea posible, colaborará en el mantenimiento del brillo y de la película. En el caso de notar que la película se debilita, proceder a pasar un PAD de lustre Pioneer® con máquina de altas revoluciones en seco, también se podrá reiniciar la rutina de aplicación antes descrita. Para aplicar nuevas manos no se necesita decapar la película existente, la nueva se funde con la anterior. No utilice productos de limpieza ácidos o cítricos.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado es de 20 gr/m² por mano y se deben aplicar al menos dos manos (40 gr/m²). Dependiendo de la porosidad del sustrato el consumo se podrá elevar. El consumo del producto dependerá de la rugosidad de la superficie y su porosidad, realizar pruebas antes de su aplicación para definir el consumo real, a criterio del contratista.

IMPORTANTE

Ferrosil Top® no toma ni cubre grietas o microfisuras en la superficie. Las superficies tratadas con Ferrosil Top® que se deseen pintar, deberán ser pretratadas bajo las indicaciones del fabricante del revestimiento.

DATOS TÉCNICOS

Ingredientes activos	43-45% sólidos
Peso específico	1,09
pH	12-13
VOC	0%
Punto de inflamación	N/A
Punto de congelamiento	0 °C
Apariencia	liquido blanco lechoso
Vida útil	24 meses en envase original

Cumple con todas las regulaciones COV de EE.UU., incluyendo EPA Federal, OTC, LADCO, SCAQMD y CARB.

PRESENTACIÓN

Bidón de 10 lt.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Dos años en envase original cerrado, almacenado en un lugar seco y fresco, a temperaturas entre 18 y 22°C.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No arrojar el producto a la tierra, cursos de agua o desagües. Una vez incorporado en el hormigón en estado endurecido no se le conocen efectos ambientales adversos.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Utilizar los elementos de protección adecuados para las manos, ojos y piel. Evitar ingerir. Para más información consultar la hoja de seguridad SGA.



PULVERIZADO DE FERROSIL TOP® (0,04 KG/M²)



EXTENDIDO CON MOPA PLANA DE MICROFIBRA



LUSTRADO EN ALTA VELOCIDAD CON PAD PIONEER®



LUSTRADO EN DOS O MÁS DIRECCIONES (1500 RPM)



PISO SIN FERROSIL TOP®



PISO CON FERROSIL TOP®

Oficinas comerciales y planta industrial

Av. Presidente Perón 9430 (B1714OMQ)

Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina.

Tel (+5411) 4621 2991

ferrocement.com.ar

La responsabilidad de **Ferrocement SA** está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del mal uso, aplicación o incorrecto almacenamiento del mismo. **Ferrocement SA** con la presente hoja técnica pone a disposición la información necesaria para la aplicación del producto. Esta información está basada en resultados obtenidos por rigurosos ensayos y experiencias prácticas. **Ferrocement SA** prestará asesoramiento técnico al usuario que así lo requiera.

Última revisión: 09/2019 Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. **Ferrocement SA** podrá cambiar sin previo aviso los parámetros en ésta descriptos. Consulte siempre por la última información.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000-2439



FERROCRYL SEAL®

Sellador acrílico de alto brillo para hormigón alisado y/o visto.



DESCRIPCIÓN

Ferrocryl Seal® es un sellador (sealer) de base acrílica que embellece superficies de hormigón, mosaicos, estucos y terrazas. Protege la superficie del polvo y repele el agua de lluvia. Ferrocryl Seal® deja sobre la superficie una película transpirable, de buen grip y brillo agradable.

USOS

Ideal para aplicar en pisos duros sean de color o naturales, pisos de hormigón alisados, terrazas, mosaicos graníticos y toda superficie de hormigón donde se desee resaltar el brillo. Indicado para proteger superficies de hormigón visto por ejemplo tabiques y columnas.

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar,
- Mejora el grip,
- Desarrolla mayor resistencia a la abrasión,
- Resistencia moderada a las manchas,
- Limpieza más rápida, más eficaz y más económica,
- No contiene solventes.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie. Limpie la superficie para eliminar la suciedad que pueda impedir la adhesión de Ferrocryl Seal®. Para remover curadores o ceras acrílicas se recomienda el uso de Decapante D600® agente decapante. Para limpieza profunda utilizar Desengrasante D300® y neutralizar con D500®. Si la superficie desprende polvo y no está debidamente consolidada se desaconseja su uso.

Aplicación. Aplicar Ferrocryl Seal® en películas muy

delgadas, por lo que se recomienda utilizar un rodillo de pelo corto para lacas de buena calidad, se recomienda humedecer el rodillo previo a su utilización. Dejar un pequeño charco que luego será extendido de forma uniforme sobre la superficie. Se recomienda esperar entre 30 y 60 minutos entre manos para realizar una nueva aplicación, según temperatura, humedad ambiente y cantidad de producto aplicado. En pisos una vez curada la última mano se podrá transitar la superficie moderadamente, recomendando el tránsito total y lavado pasadas las 24hs. No se debe diluir el producto

MANTENIMIENTO

Para mantener el brillo y evitar el rayado de la película se recomienda realizar el mantenimiento del piso en seco con mopa para la captura de polvo (dustmop), en húmedo lavar manualmente con mopa de microfibra, lampazo o utilizar lavafregadoras equipadas con PAD de limpieza Pioneer® Rojo. Utilizar Detergente D500® en sus diluciones recomendadas. Aunque Ferrocryl Seal® es una película de protección contra manchas, algunos compuestos especialmente ácidos pueden dañar la película, por lo tanto no puede ser apto para algunas superficies. Se recomienda realizar pruebas en el sitio para determinar su aplicación, si no está seguro, consulte al departamento técnico de Ferrocement®. Limpie los derrames de sustancias químicas tan pronto como sea posible, colaborará en el mantenimiento del brillo y de la película. No utilice productos de limpieza ácidos o cítricos.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado es de 0,08 lt/m² por mano y se deben aplicar al menos dos manos (0,16 lt/m²). Dependiendo de la porosidad del sustrato el consumo

se podrá elevar. El consumo del producto dependerá de la rugosidad de la superficie y su porosidad, realizar pruebas antes de su aplicación para definir el consumo real, a criterio del contratista.

PRESENTACIÓN

Bidón de 10 lt.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Dos años en envase original cerrado, almacenado en un lugar seco y fresco, a temperaturas entre 18 y 22°C.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No arrojar el producto a la tierra, cursos de agua o desagües. Una vez incorporado en el hormigón en estado endurecido no se le conocen efectos ambientales adversos.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Utilizar los elementos de protección adecuados para las manos, ojos y piel. Evitar ingerir. Para más información consultar la hoja de seguridad SGA.

IMPORTANTE

Ferrocryl Seal® no toma ni cubre grietas o microfisuras en la superficie. Las superficies tratadas con Ferrocryl Seal® que se deseen pintar, deberán ser pretratadas bajo las indicaciones del fabricante del revestimiento.

DATOS TÉCNICOS

Ingredientes activos	30% sólidos
Peso específico	1,04
pH	8
VOC	0%
Punto de inflamación	N/A
Punto de congelamiento	0 °C
Apariencia	liquido blanco lechoso
Vida útil	24 meses en envase original



APLICACIÓN SOBRE TABIQUE DE HORMIGÓN VISTO



APLICACIÓN SOBRE POLICRET MICRO®

Oficinas comerciales y planta industrial

Av. Presidente Perón 9430 (B1714OMQ)

Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina.

Tel (+5411) 4621 2991

ferrocement.com.ar

La responsabilidad de **Ferrocement SA** está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del mal uso, aplicación o incorrecto almacenamiento del mismo. **Ferrocement SA** con la presente hoja técnica pone a disposición la información necesaria para la aplicación del producto. Esta información está basada en resultados obtenidos por rigurosos ensayos y experiencias prácticas. **Ferrocement SA** prestará asesoramiento técnico al usuario que así lo requiera.

Última revisión: 09/2019 Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.

Ferrocement SA podrá cambiar sin previo aviso los parámetros en ésta descriptos. Consulte siempre por la última información.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000-2439





FEB. 2021

Una empresa
dedicada hace
más de 40 años
a obtener excelencia
en sus productos.

ferrocement.com.ar

Oficinas comerciales y Planta industrial

Av. Presidente Perón 9430 (B1714OMQ)
Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina.

Tel (+54 11) 4621 2991



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000-2439



ferrocement®