

D500®

Detergente para limpieza y mantenimiento de pisos industriales y comerciales.



DESCRIPCIÓN

D500® es un detergente especialmente recomendado para el mantenimiento y limpieza de pisos industriales sometidos a uso intenso. Es un producto de baja espuma por lo cual se recomienda su uso en máquinas lavafregadoras. Al ser un producto de pH neutro se recomienda el mismo para la limpieza de pisos tratados con tops de protección acrílica como Ferrosil Top® o con ceras acrílicas como Ceracryl® de forma de aumentar la vida útil de la película.

USOS

Zonas sujetas a intenso tránsito como pisos industriales o comerciales: depósitos, hangares, estacionamientos, centros de distribución, plantas industriales, centros comerciales y otros. Excelente para utilizarse después de un decapado para neutralizar.

BENEFICIOS

- Altamente concentrado,
- Más económico que otros productos,
- Bajo en espuma para lavafregadoras,
- Se aplica fácilmente con el trapo o mopa,
- Fragancia placentera a limón.

MODO DE EMPLEO

Se recomienda utilizar D500® con máquina lavafregadora automática equipada con PAD de fibra Pioneer® Rojo para limpieza normal o PAD de fibra Pioneer® Azul para limpieza profunda. Manualmente se podrá utilizar lampazo o trapo y dejar actuar unos minutos, antes de que se seque, cepillar las zonas más engrasadas y recoger la solución sucia, preferiblemente por aspirado y finalmente enjuagar exhaustivamente con agua limpia. En algunos casos puede ser conveniente

tratar primero las zonas más engrasadas antes de limpiar la totalidad de la superficie.. Mezclar D500® en balde de agua o lavafregadora automática de acuerdo a las diluciones siguientes:

TIPO DE LIMPIEZA	DILUCIÓN EN AGUA
Limpeza Ligera	1:128 (40 ml por 5 litros de agua)
Limpeza Mediana	1:64 (80 ml por 5 litros de agua)
Limpeza Pesada	1:32 (160 ml en 5 litros de agua)

PRESENTACIÓN

Bidón de 10 lt.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Dos años en envase original cerrado, almacenado en un lugar seco y fresco, a temperaturas entre 18 y 22 °C.

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD


Evitar el contacto con ojos y piel en general. Utilizar medios de protección adecuados para manipular el producto. Evitar que se mezcle con ácidos u otras sustancias químicas. Sólo mezclar con agua. Mantener el producto en el envase de origen y bien cerrado. No verter el producto en tierra, cursos de agua o desagües. Evitar el contacto con ojos y piel, usar protección adecuada. Almacenar bajo techo y evitar la exposición a la luz solar. Evitar el contacto e inhalación prolongada de los vapores. Para más información consultar la hoja de seguridad SGA.



LIMPIEZA CON D500® Y PAD ROJO PIONEER®



LIMPIEZA CON D500® Y PAD ROJO PIONEER®

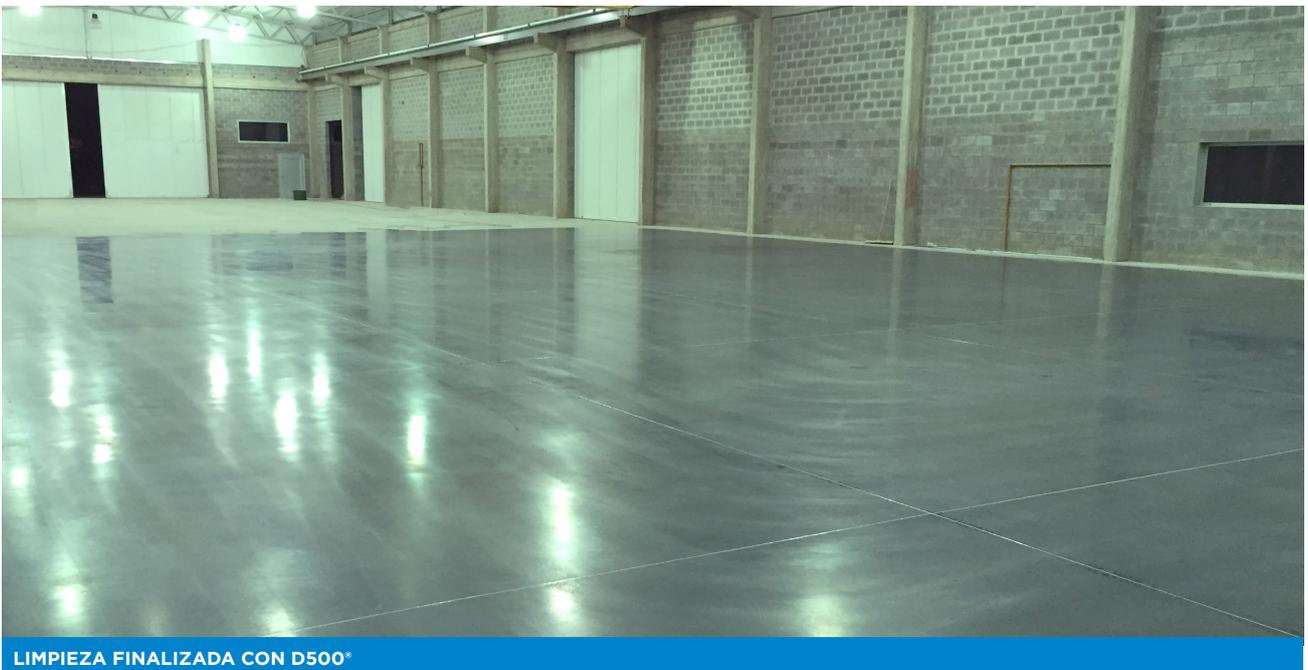

LIMPIEZA FINALIZADA CON D500®

Oficinas comerciales y planta industrial

Av. Presidente Perón 9430 (B1714OMQ)

Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina.

Tel (+5411) 4621 2991

ferrocement.com.ar

La responsabilidad de **Ferrocement SA** está limitada a la calidad del producto y no se responsabiliza del mal uso, aplicación o incorrecto almacenado del mismo. **Ferrocement SA** con la presente hoja técnica pone a disposición la información necesaria para la aplicación del producto. Esta información está basada en resultados obtenidos por rigurosos ensayos y experiencias prácticas. **Ferrocement SA** prestará asesoramiento técnico al usuario que así lo requiera.

Última revisión: 09/2019 Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. **Ferrocement SA** podrá cambiar sin previo aviso los parámetros en ésta descriptos. Consulte siempre por la última información.



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000-2439

